


Nez de marche aluminium photoluminescent

Les nez de marches photoluminescents permettent la signalisation des marches dans l'obscurité et la prévention des chutes dans l'obscurité.

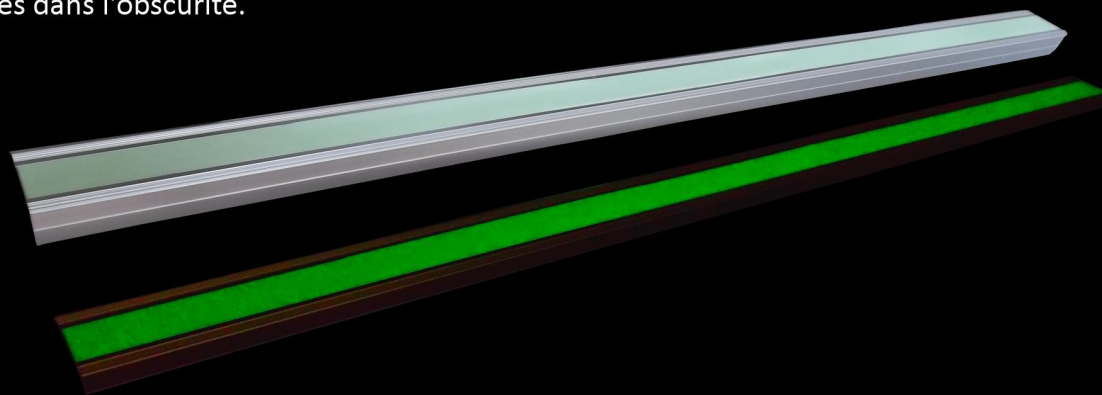

Ils se chargent très rapidement (1 min suffit pour une luminance de 30min) grâce à la **lumière électrique ou naturelle**. Ils réémettent l'énergie emmagasinée sous forme de lumière dans l'obscurité.


Particularités:

- Surface anti dérapante efficace
- Ultra résistant et durable
- Facile à installer sur tout les matériaux, facile à couper
- Choix des tailles: Dimension : 1000mm x 57mm x 30mm (toutes longueurs disponibles sur demande)

Qualités:

Installation simplifiée par chevillage ou rivetage, après avoir enlevé provisoirement l'insert phosphorescent

Rapide et simple à installer, nos nez de marches peuvent être soit collés ou chevillés sur le support existant. Le nez de marche est composé d'un support en aluminium et d'un insert plastique à la fois phosphorescent et anti dérapant.

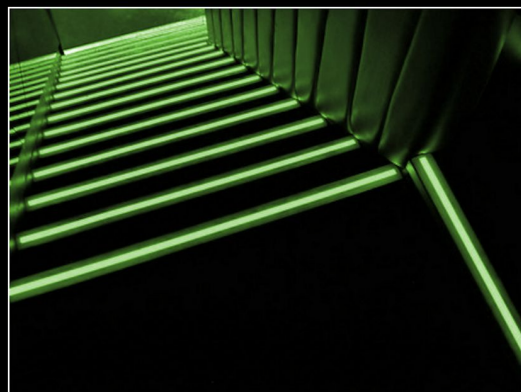


Anti dérapant

Comme avec une majorité de produit spéciaux anti dérapant, nos nez de marche sont revêtus d'une couche anti dérapante structurée très efficace.

Robustesse

Les nez de marche aluminium sont fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure et offrent ainsi une solution de long terme.

Parfaite résistance à un fort trafic piéton. Utilisation intérieure ou extérieure
Durée de vie: de 10 à 20 ans.

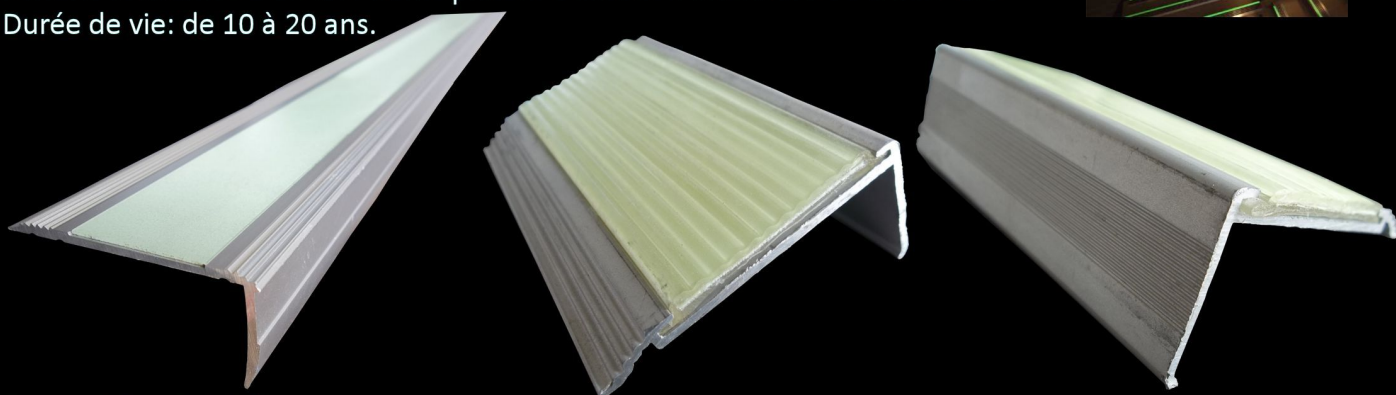

Respect des législations:

Notre produit est classé **Classe D**: Il convient et dépasse les recommandations européennes NF EN 1838 en matière de signalisation photoluminescentes (classe C) .

Luminance (selon DIN67510 Part 1.) : valeurs très au dessus des normes et recommandations européennes:
L'effet photoluminescent s'estompe progressivement de la manière suivante :

Standard (YmRP-D) Couleur VERTE:

2mins: 1420, 10mins: 330, 60mins: 66, Extinction: 4200mins

