

## Bande murale photoluminescente Aluminium luxe

Signalisation de sécurité réalisée sur un insert PVC photoluminescent dans une armature en aluminium légère et résistante. Ces bandes permettent la signalisation des issues de secours en cas d'extinction des éclairages. La bande phosphorescente se recharge avec tout type de lumière solaire ou électrique. Ce produit permet une grande facilité d'installation, une grande résistance aux chocs et à l'arrachement, ainsi qu'une luminosité maximale.



Usage: Sur les murs et tunnels  
Surface: Disponible en mat ou brillante

Dimensions:

Armature: L: 1000mm, l: 92mm, E: 1.3mm

Insert: L: 1000mm, l: 80 mm, E: 1.0 mm

Installation rapide et facile: Perçage ou vissage de la partie aluminium

Luminance (test selon DIN67510 Part 1.) : valeurs très au dessus de normes et recommandations européennes:

Standard (YmRP-D) Couleur VERTE:


2mins: 1132, 10mins: 271, 60mins: 59,

Ext: 3600mins

Supérieur (YmAP-S) Couleur VERTE:

2mins: 2853, 10mins: 706, 60mins: 121,

Ext: 8530mins

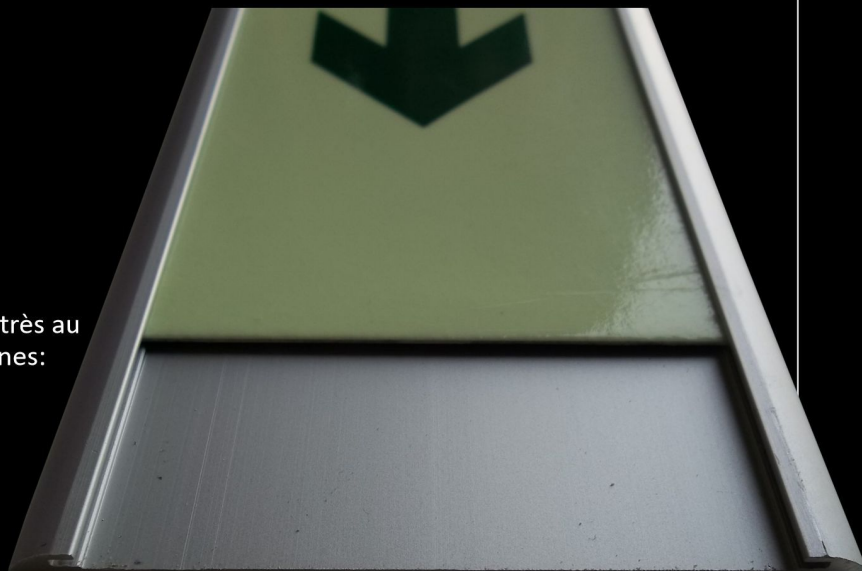

## Bande adhésive photoluminescente aluminium pour murs et sols

La bande murale possède une face adhésive 3M et de remarquables propriétés: Matière super résistante, grande rapidité d'installation, forte luminescence.

Destination:

Recommandée sur tout type de surfaces lisses. Intérieurs/Extérieurs


Composition: Aluminium flexible et couche photoluminescente

Résistance à la chaleur jusqu'à 80°C.

Aséct: matte. Couleur émise: VERT

Dimensions disponibles: 1000mm(L)\*50mm(l) ou 1200mm(L)\*200mm(l)

Luminance: (mesures selon DIN67510 Part 1.)(mcd/m2) Ref (YmAP-S):  
2 mins: 2853 / 10 mins: 706 / 60 mins: 121 / luminance totale: 8530 mins

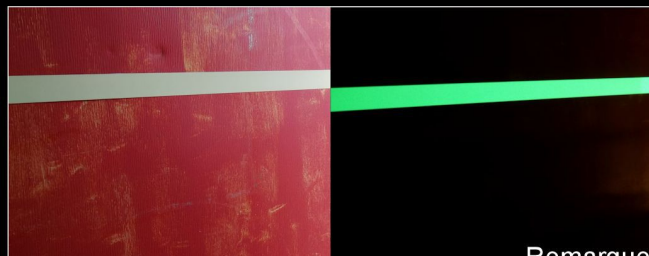

Remarques:

- 1) Différentes sortes d'aluminium, d'acier, et d'épaisseur sont disponibles
- 3) Surface disponible en mat ou brillante
- 4) Différents types d'adhésifs selon les exigences