

# Bande adhésive photoluminescente LLL

## Ligne de liaison lumineuse LLL


"La ligne de liaison lumineuse ou guidage d'évacuation de sécurité doit fournir aux occupants des informations cohérentes et faciles à comprendre pour les conduire en bon ordre d'un endroit quelconque d'une zone occupée à l'endroit de rassemblement indiqué." NF X08-050-2

La bande adhésive photoluminescente est un produit très performant, rapide et pratique à poser, et très économique. La face interne est fortement adhésive et est protégée par un film à décoller.

**Usage:** guidage en parties basses, portes, escaliers, signaux de direction, signalisation des obstacles.

**Matériau:** Bande souple en Vinyl PVC

**Résistance:** Excellente résistance au feu ou à l'inflammabilité, et aux intempéries (à l'eau, brouillard salin, au nettoyage, à l'abrasion)



### Dimensions:

2.5cm x 10m

2.5cm x 25m

5cm x 25m

10cm x 25m

**Luminance:** Notre bande standard LLL est supérieure à Classe D (Mesures selon DIN 67 510 partie 1)

Classe D (Ref: YmAP-D): 2 mins: 1455, 10 mins: 331.6, 60 mins: 45.2, 5615mins

D'autres luminance spécifiques sont possibles:

Classe E (Ref: YmAP-S): 2 mins: 2853, 10 mins: 706, 60 mins: 121, 8530mins




Classe C (Ref: YmRP-L): 2 mins: 847, 10 mins: 208, 60 mins: 51, 2380mins

Lorsque la bande LLL est faite en PVC rigide, Metal ou aluminium, des luminances supérieures peuvent être disponibles.

Options Spéciales (Sur commande seulement)

Disponible aussi en aluminium, acier inoxydable, PVC rigide

- 1) Différents types d'aluminium ou d'acier
- 2) Différentes épaisseurs d'aluminium ou d'acier
- 3) Surface brillantes
- 4) Faces adhésives selon exigences

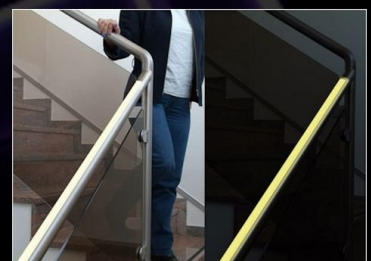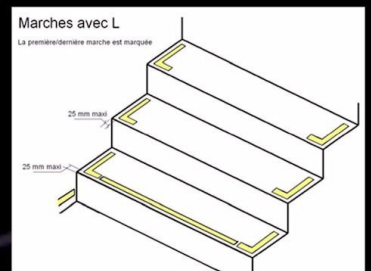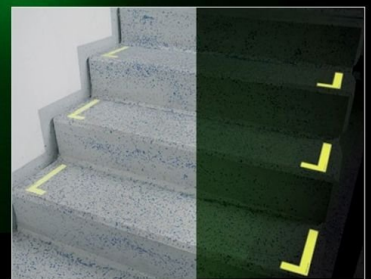

Produits à retrouver sur [www.phosphorescent.fr](http://www.phosphorescent.fr)

Contact: [info@phosphorescent.fr](mailto:info@phosphorescent.fr) / Tel.: 04.86.65.50.32

Stardustcolors Eurl au capital de 33000 euros - Route de l'Aviation, 30131 Pujaut - France